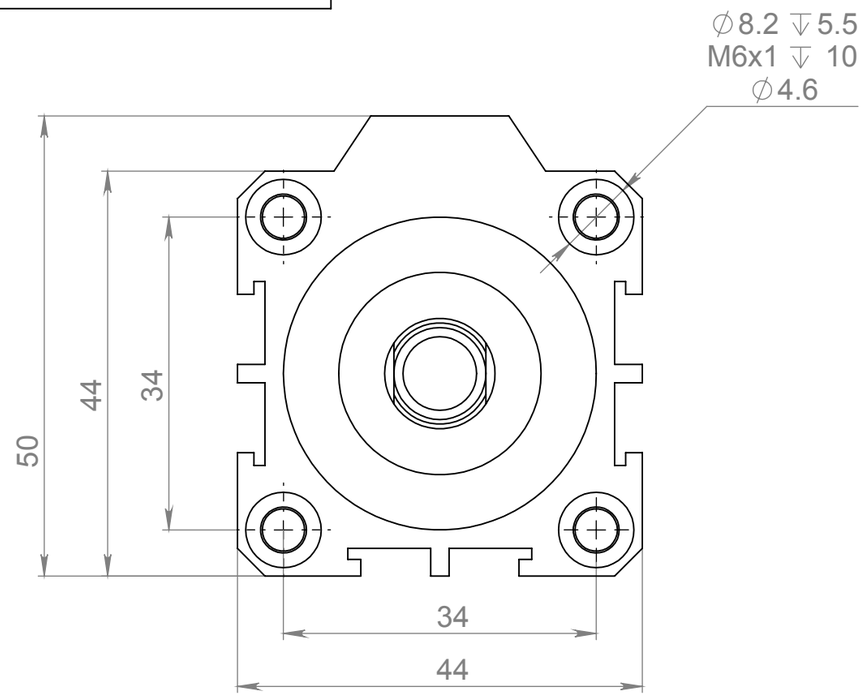

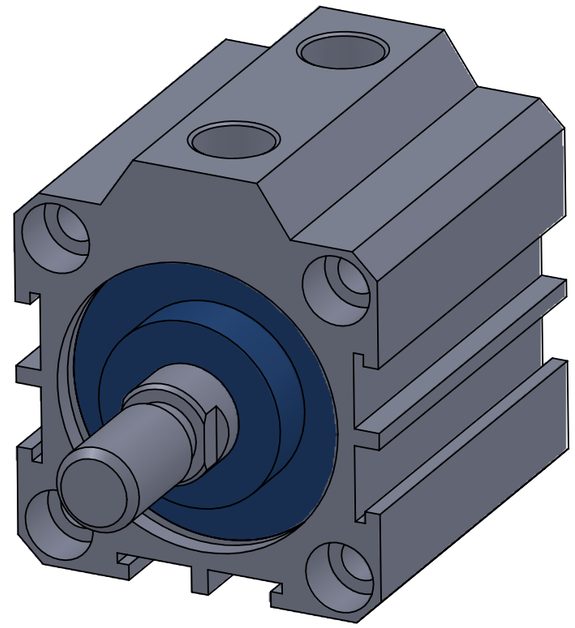

Примечания:

1. Шток - сталь 45 хромированная (с покрытием резьбовой части).
2. Крышка передняя - алюминий АК5М2, анодированная, окрашенная.
3. Крышка задняя - алюминий АК5М2, анодированная, окрашенная.
4. Гильза - алюминий АМг3, анодированная.
5. Уплотнения цилиндра с рабочим температурным диапазоном -40 +50 С.
дополнение по запросу исполняется высокотемпературном исполнении до +120 С.
6. Во время всего срока эксплуатации воздух, подаваемый в
цилиндр должен соответствовать ГОСТ 17433-80 классы 3,5,7.
7. Производитель оставляет за собой право вносить изменения и
размеры без предварительного согласования с заказчиком.
8. Не распространяется на пневмоцилиндры специального исполнения
9. S* - ход пневмоцилиндры в мм.
10. Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.

					SDA-32xS*-B	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.						1:1
Пров.						Лист 1 / Листов 1
Т. контр.						
Н. контр.					ООО"ПГС"	
Утв.						

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.